
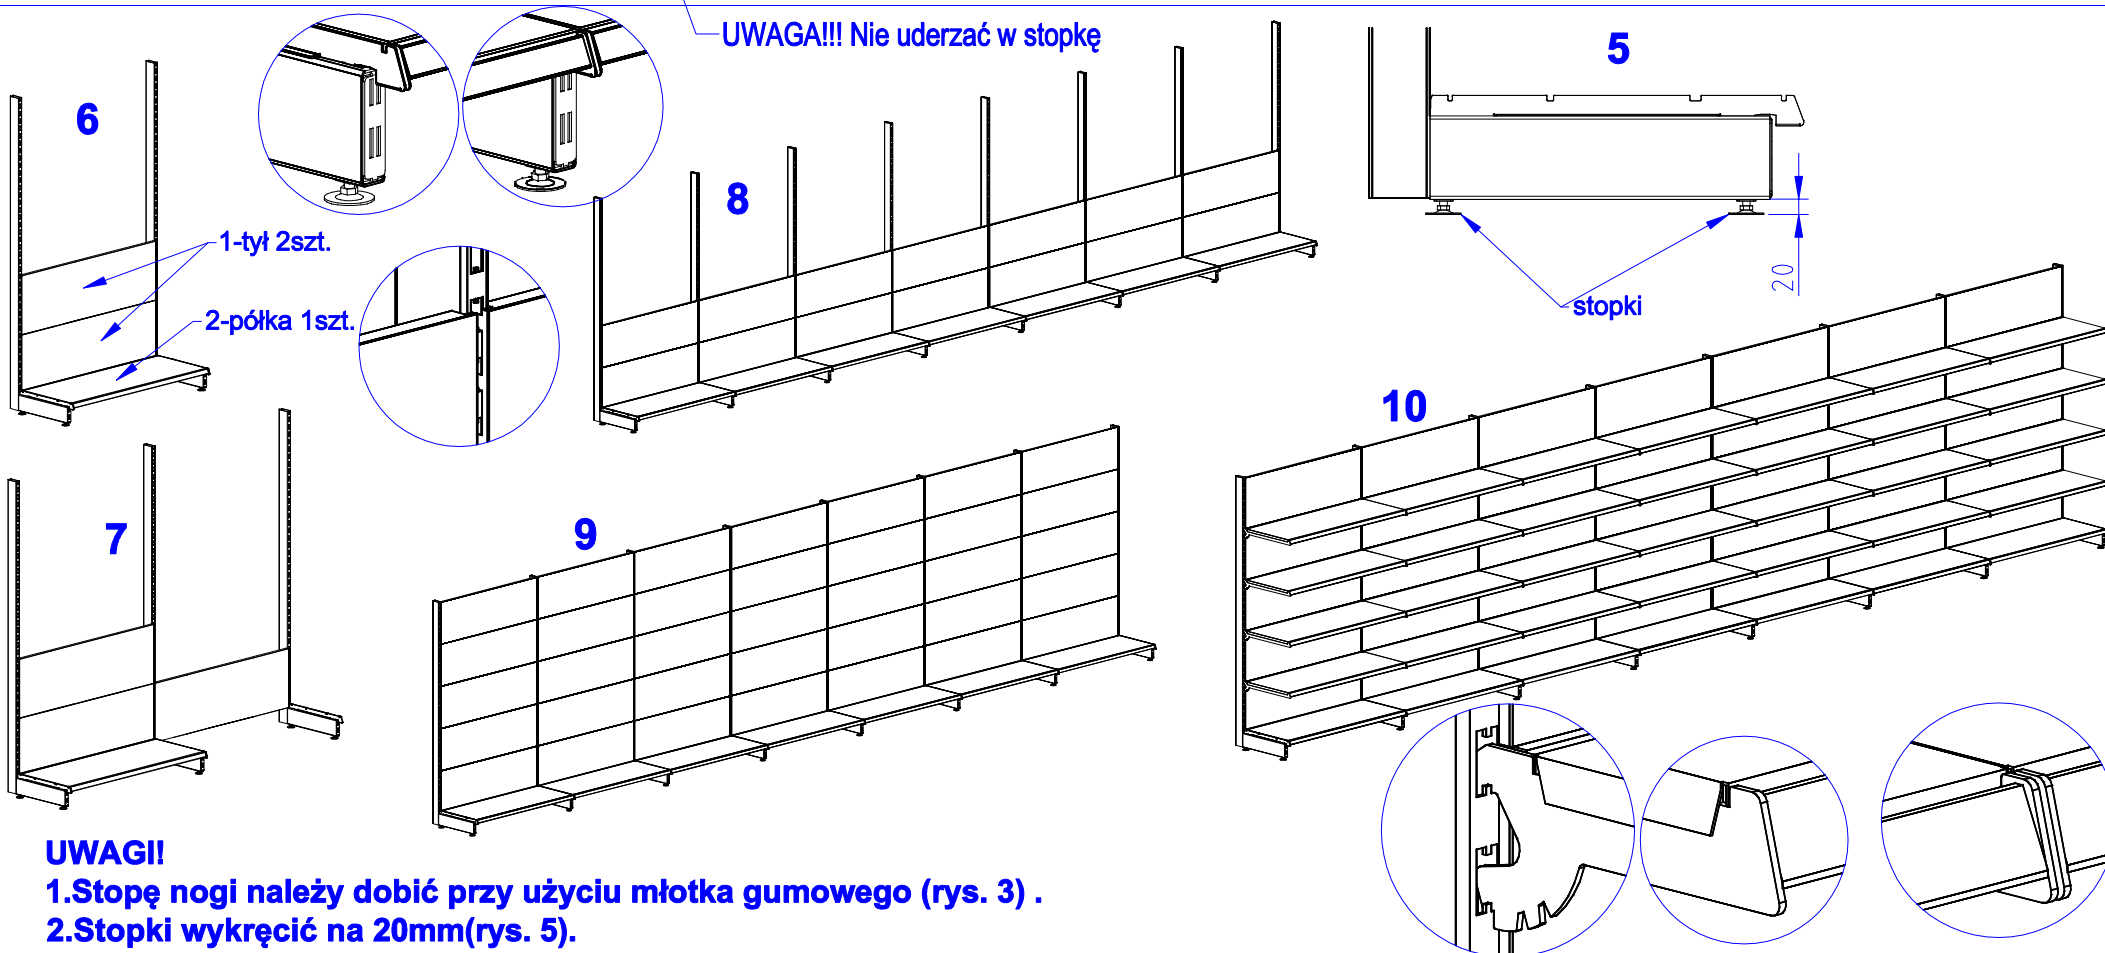


NOGA

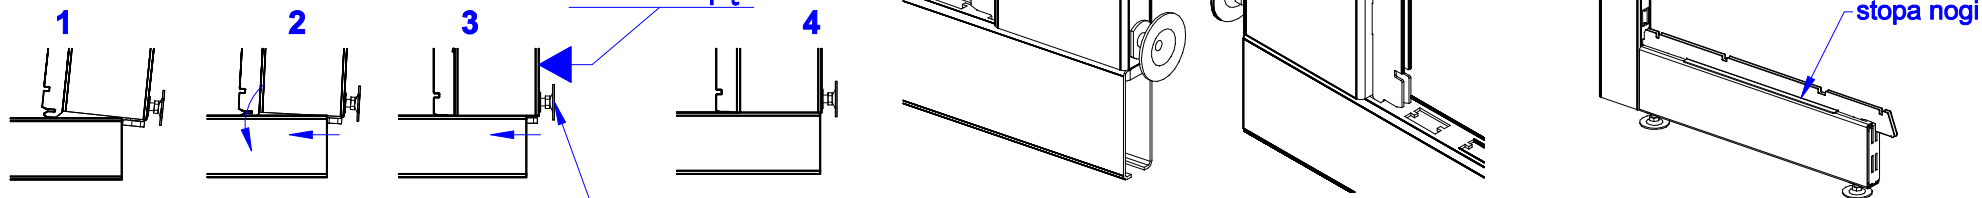

UWAGI!

1. Stopę nogi należy dobić przy użyciu młotka gumowego (rys. 3) .
2. Stopki wykręcić na 20mm(rys. 5).
3. Ustawić dwie nogi L obok siebie założyć 2 tyły i półkę bazową (rys.6).Powtórzyć dla kolejnych (rys. 7 i 8)
4. Po założeniu tyłów na zmontowane nogi (rys. 8) należy wypoziomować regały dokonując regulacji stopki (rys. 5) - warunek konieczny. Do wykręcania stopki w ustawionym ciągu regałowym trzeba chwilowo wyjąć pojedynczą półkę bazową.
5. Następnie dołożyć brakujące tyły (rys. 9) a następnie półki na wspornikach (rys. 10)

Numer regalu:

Nazwa :

INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁU SKLEPOWEGO

Numer ciągu:

UWAGA! Rysunek jest własnością firmy "TEMA" i nie może być wykorzystywany ani powielany bez jej zgody.

TEMA® Systemy regałów sklepowych i magazynowych